


Exemplo

COQ -TC R TCC-10 / R / 24 / 799-15 / 799-10 / 1000 / KNE-21 / CCG / RBC

Sensor para Coqueria modelo COQ -TC R com dupla proteção cerâmica, tubo Alutaltech II comprimento 1.000 mm, luva em aço inox, cabeçote à prova de tempo, rabicho em fibra cerâmica, comprimento 5.000 mm, conector cerâmico compensado e certificado de calibração RBC em 3 pontos.


Série PELOT-TC R / S / B

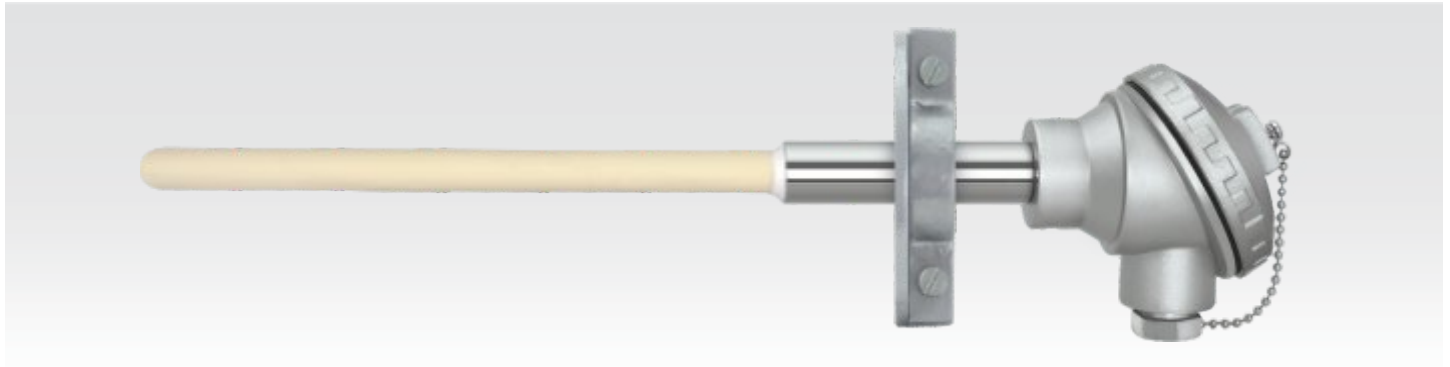

A série PELOT-TC R / S / B da Alutal é especialmente projetada para uso em altas temperaturas em um limite superior de até 1600 °C e também em atmosfera com pouco oxigênio.

Em sua fabricação, a Alutal utiliza tubos cerâmicos de Alumina altamente pura e de baixíssima porosidade, comprovadamente superior aos modelos convencionais de mercado.

Prefixo	Calibração	Bitola da Liga	Comprimento Sensor (mm)	Cabo	Comprimento Cabo (mm)	Opções
PELOT - TC	R – PLATINA 13% RHODIO/PLATINA	24 – 24 AWG 27 – 27 AWG	Especificar	NX – Sem Cabo	Especificar	RBC – Certificado de calibração em 3 pontos CCG – conector cerâmico polarizado macho grande
	S – PLATINA 10% RHODIO/PLATINA			FF – Fibra X Fibra, Bitola 2 X 24 AWG		
	B – PLATINA 30% RHODIO/PLATINA 6% RHODIO	SF - Em Silicone X Fibra de Vidro, Bitola 2 X 18 AWG				

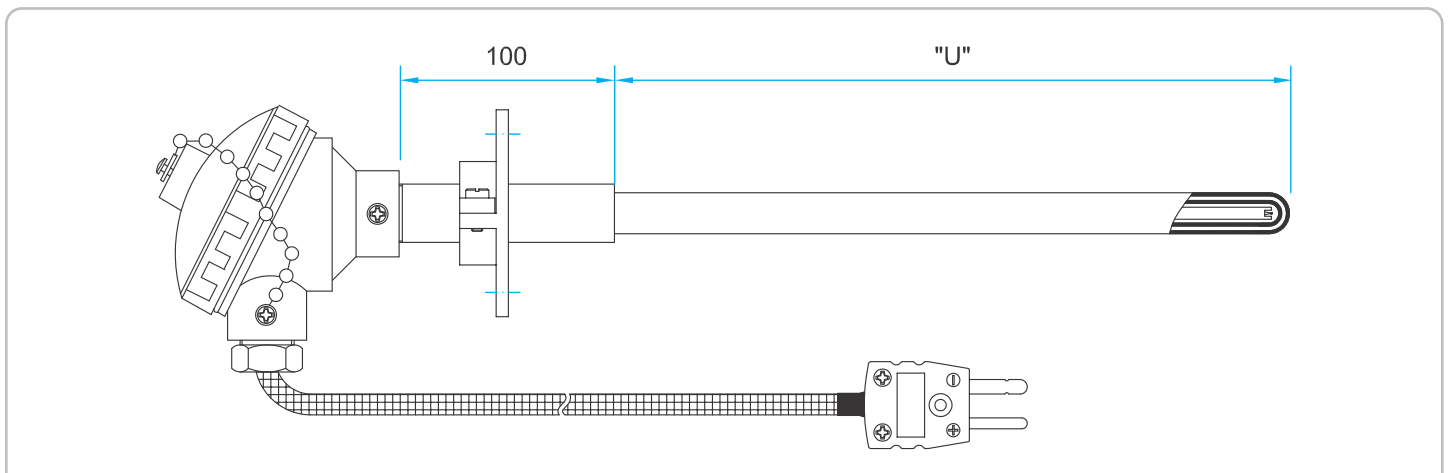


Série PELOT-TC R / S / B

 **Exemplo**

PELOT -TC R TCC-12 / R / 24 / 799-15 / 799-10 / 1000 / KNE-21 / CCG / RBC

Sensor para Pelotização modelo PELOT -TC R com dupla proteção cerâmica, tubo Alutaltech II comprimento 1.000 mm, luva em aço inox, flange ajustável em inox, cabeçote à prova de tempo, rabicho em fibra cerâmica, conector cerâmico compensado e certificado de calibração RBC em 3 pontos.

Série SINT - K

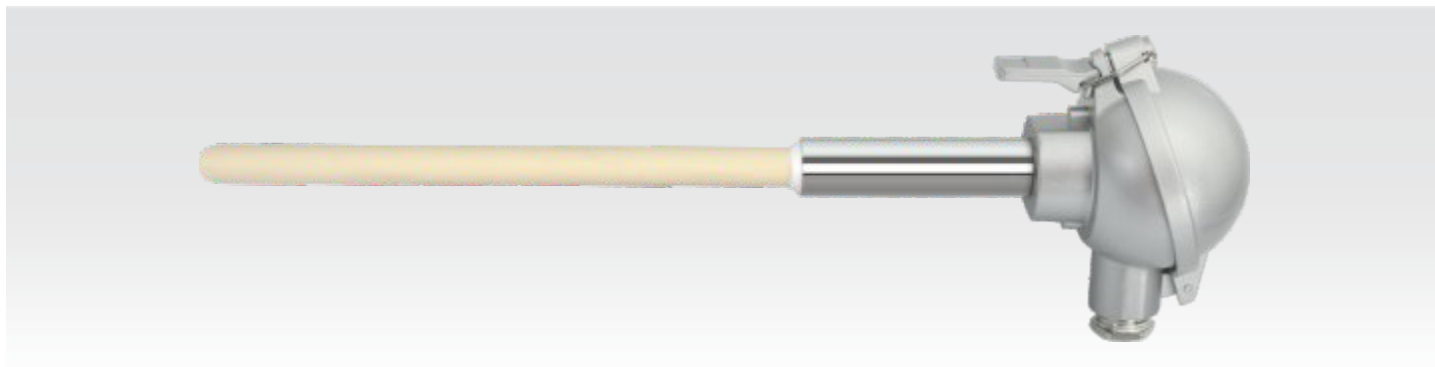

A série SINT - K da Alutal é especialmente projetada para uso no processo de sinterização em siderúrgicas onde as temperaturas podem chegar em até 1100 °C.



Condutores com cerâmica protetiva à oxidação!

Cabeçote Basculante praticidade nas manutenções em Alta Temperatura!



Prefixo	Proteção Cerâmica	Comprimento Sensor (mm)	Cabo	Comprimento Cabo (mm)	Opções
SINT - K	Alutaltech I Alutaltech II	Especificar	NX – Sem Cabo FF – Fibra X Fibra, Bitola 2 X 24 AWG SF - Em Silicone X Fibra de Vidro, Bitola 2 X 18 AWG	Especificar	RBC – Certificado de calibração em 3 pontos CCG – conector cerâmico polarizado macho grande